

F120 Design Digital

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΜΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ


ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μοντέρνο σχέδιο που ενσωματώνεται εύκολα στο εσωτερικό του σπιτιού.
- Γρήγορη και ομοιογενής διάχυση θερμότητας
- Ρυθμίσεις βήματος μισού βαθμού για μεγαλύτερη άνεση.
- Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου
- Εξοικονόμηση ενέργειας
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός σε καθημερινή βάση & ηλεκτρονική ρύθμιση



+ ΕΥΚΟΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

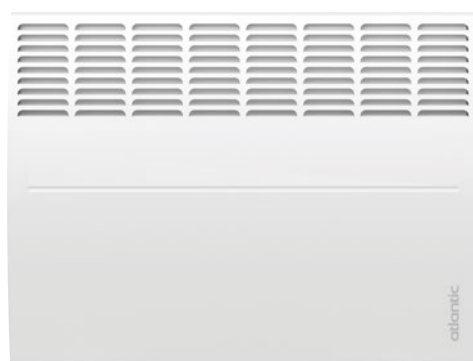

ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

Άνετη λειτουργία (Comfort):

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 12°C έως 28°C / στους 7°C (κατά του παγετού) / OFF

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

Μείωση θερμοκρασίας

Οικονομική λειτουργία (Eco):

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 10°C έως 19°C και στους 7°C (κατά του παγετού) / OFF

Λειτουργία Προγράμματος:

Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά ημέρα και ώρα

Ρυθμίσεις

Επιλογή Λειτουργίας

Αύξηση θερμοκρασίας

Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα



F120 Design

από 500 έως 2500W

+ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1 Ήψηφιακός έλεγχος

2 Εμπρόσθια έξοδος ζέστης


3 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

4 Αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου

5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

6 Πρόσοψη

7 ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

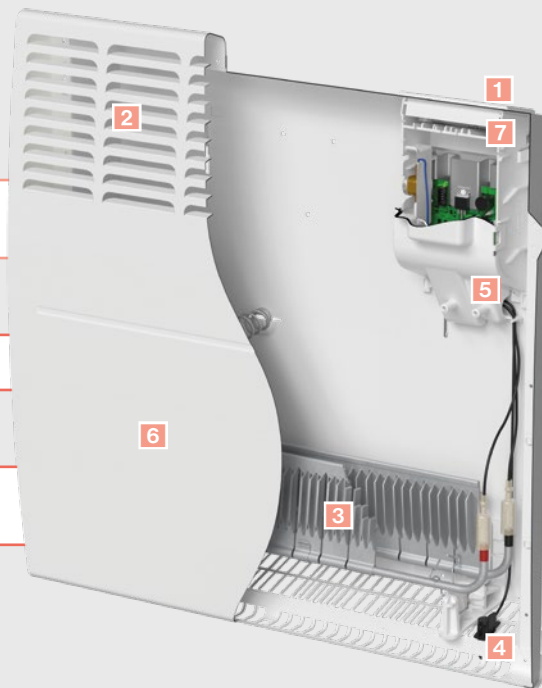

+ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Σχάρα στήριξης τοίχου - σε σχήμα H

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΙΣΧΥΣ (W)	Διαστάσεις (mm)						ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)
	Πλάτος (Π)	Ύψος (Υ)	Βάθος (Β)	A	B1	B2	
500	391	461	114	122	256	158	3.1
1000	465	461	114	196	256	158	3.7
1500	613	461	114	344	256	158	4.6
2000	761	461	114	492	256	158	5.5
2500	909	461	114	640	256	158	6.2

CE Classe II IP 24

